

ГРИЛЬ

SALAMANDER

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**SA/E 48 - SA/E 60 - SA/E 68M
SA/E 60E - SA/E 68 ME**



COD. 27879620

www.t.a.p.a.r.i.

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ
УСТАНОВКА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВСТУПЛЕНИЕ

Прочитайте внимательно данную инструкцию.

Необходимо, чтобы все операции, описанные в данной инструкции, выполнялись бы квалифицированным персоналом в соответствии с принятыми стандартами.

Оборудование разработано в соответствии со всеми действующими европейскими стандартами.

На случай длительных простоев оборудования, пользуйтесь сухим помещением, с температурой внутри от -5 до $+40^{\circ}\text{C}$.

Данное оборудование предназначено только для использования его в целях приготовления пищи.

УСТАНОВКА

Установите оборудование напротив стены в хорошо проветриваемом помещении. Участок стены напротив данного оборудования должен выдерживать нагрев. Чтобы гарантировать это, оставьте хотя бы 3 см расстояния между стеной и оборудованием. Снимите все упаковочные материалы с поверхности оборудования, и протрите поверхность, не используя абразивные материалы.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В приложенной электросхеме, и на шильдике около кабеля, указано возможное напряжение. В случае прямого подключения к сети, переключатель должен быть расположен таким образом, чтобы расстояние между контактами оставалось 3мм.


Используйте стандартный кабель при подключении.

Оборудование должно быть подключено к системе заземления через терминал с задней стороны.


Модель SA/E48

Обозначения


- 2- колодка подключения
- 3- нагреватель 220 v 2800 w
- 4 – сигнальная лампа
- 5 – фильтр питания

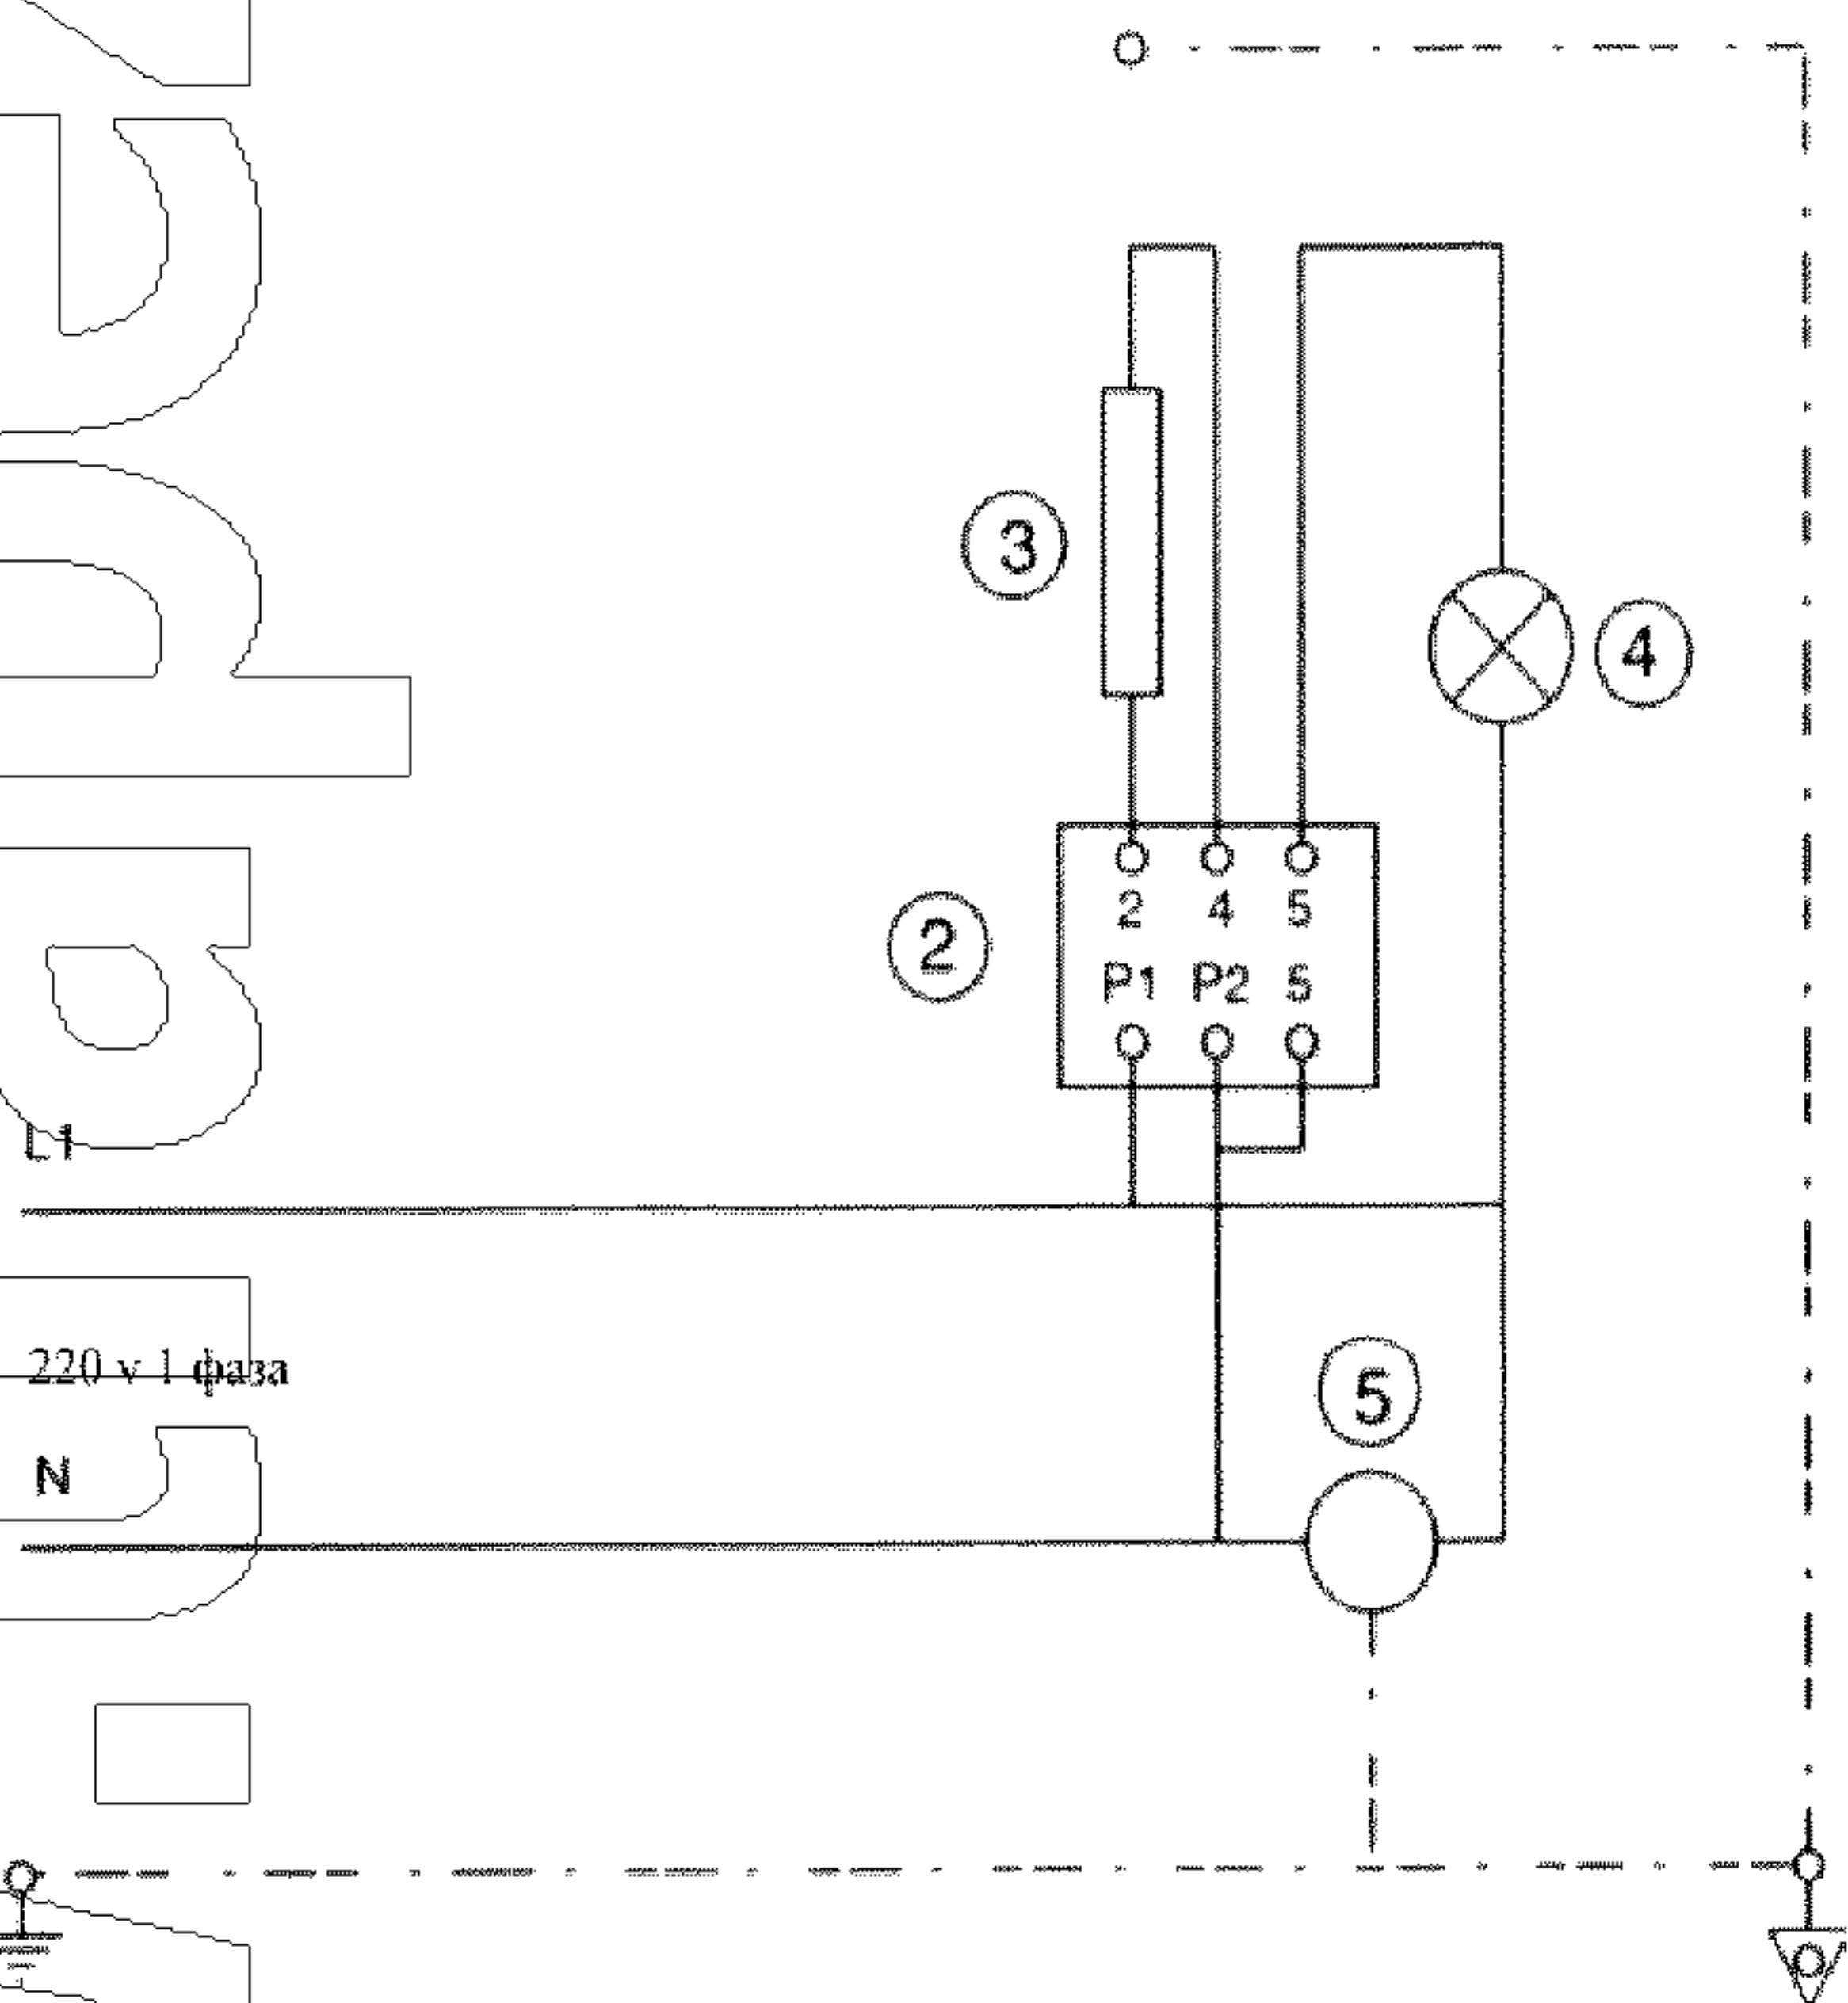

Модели SA//E60 – SA/E68M – SA/E60E – SA/E68ME

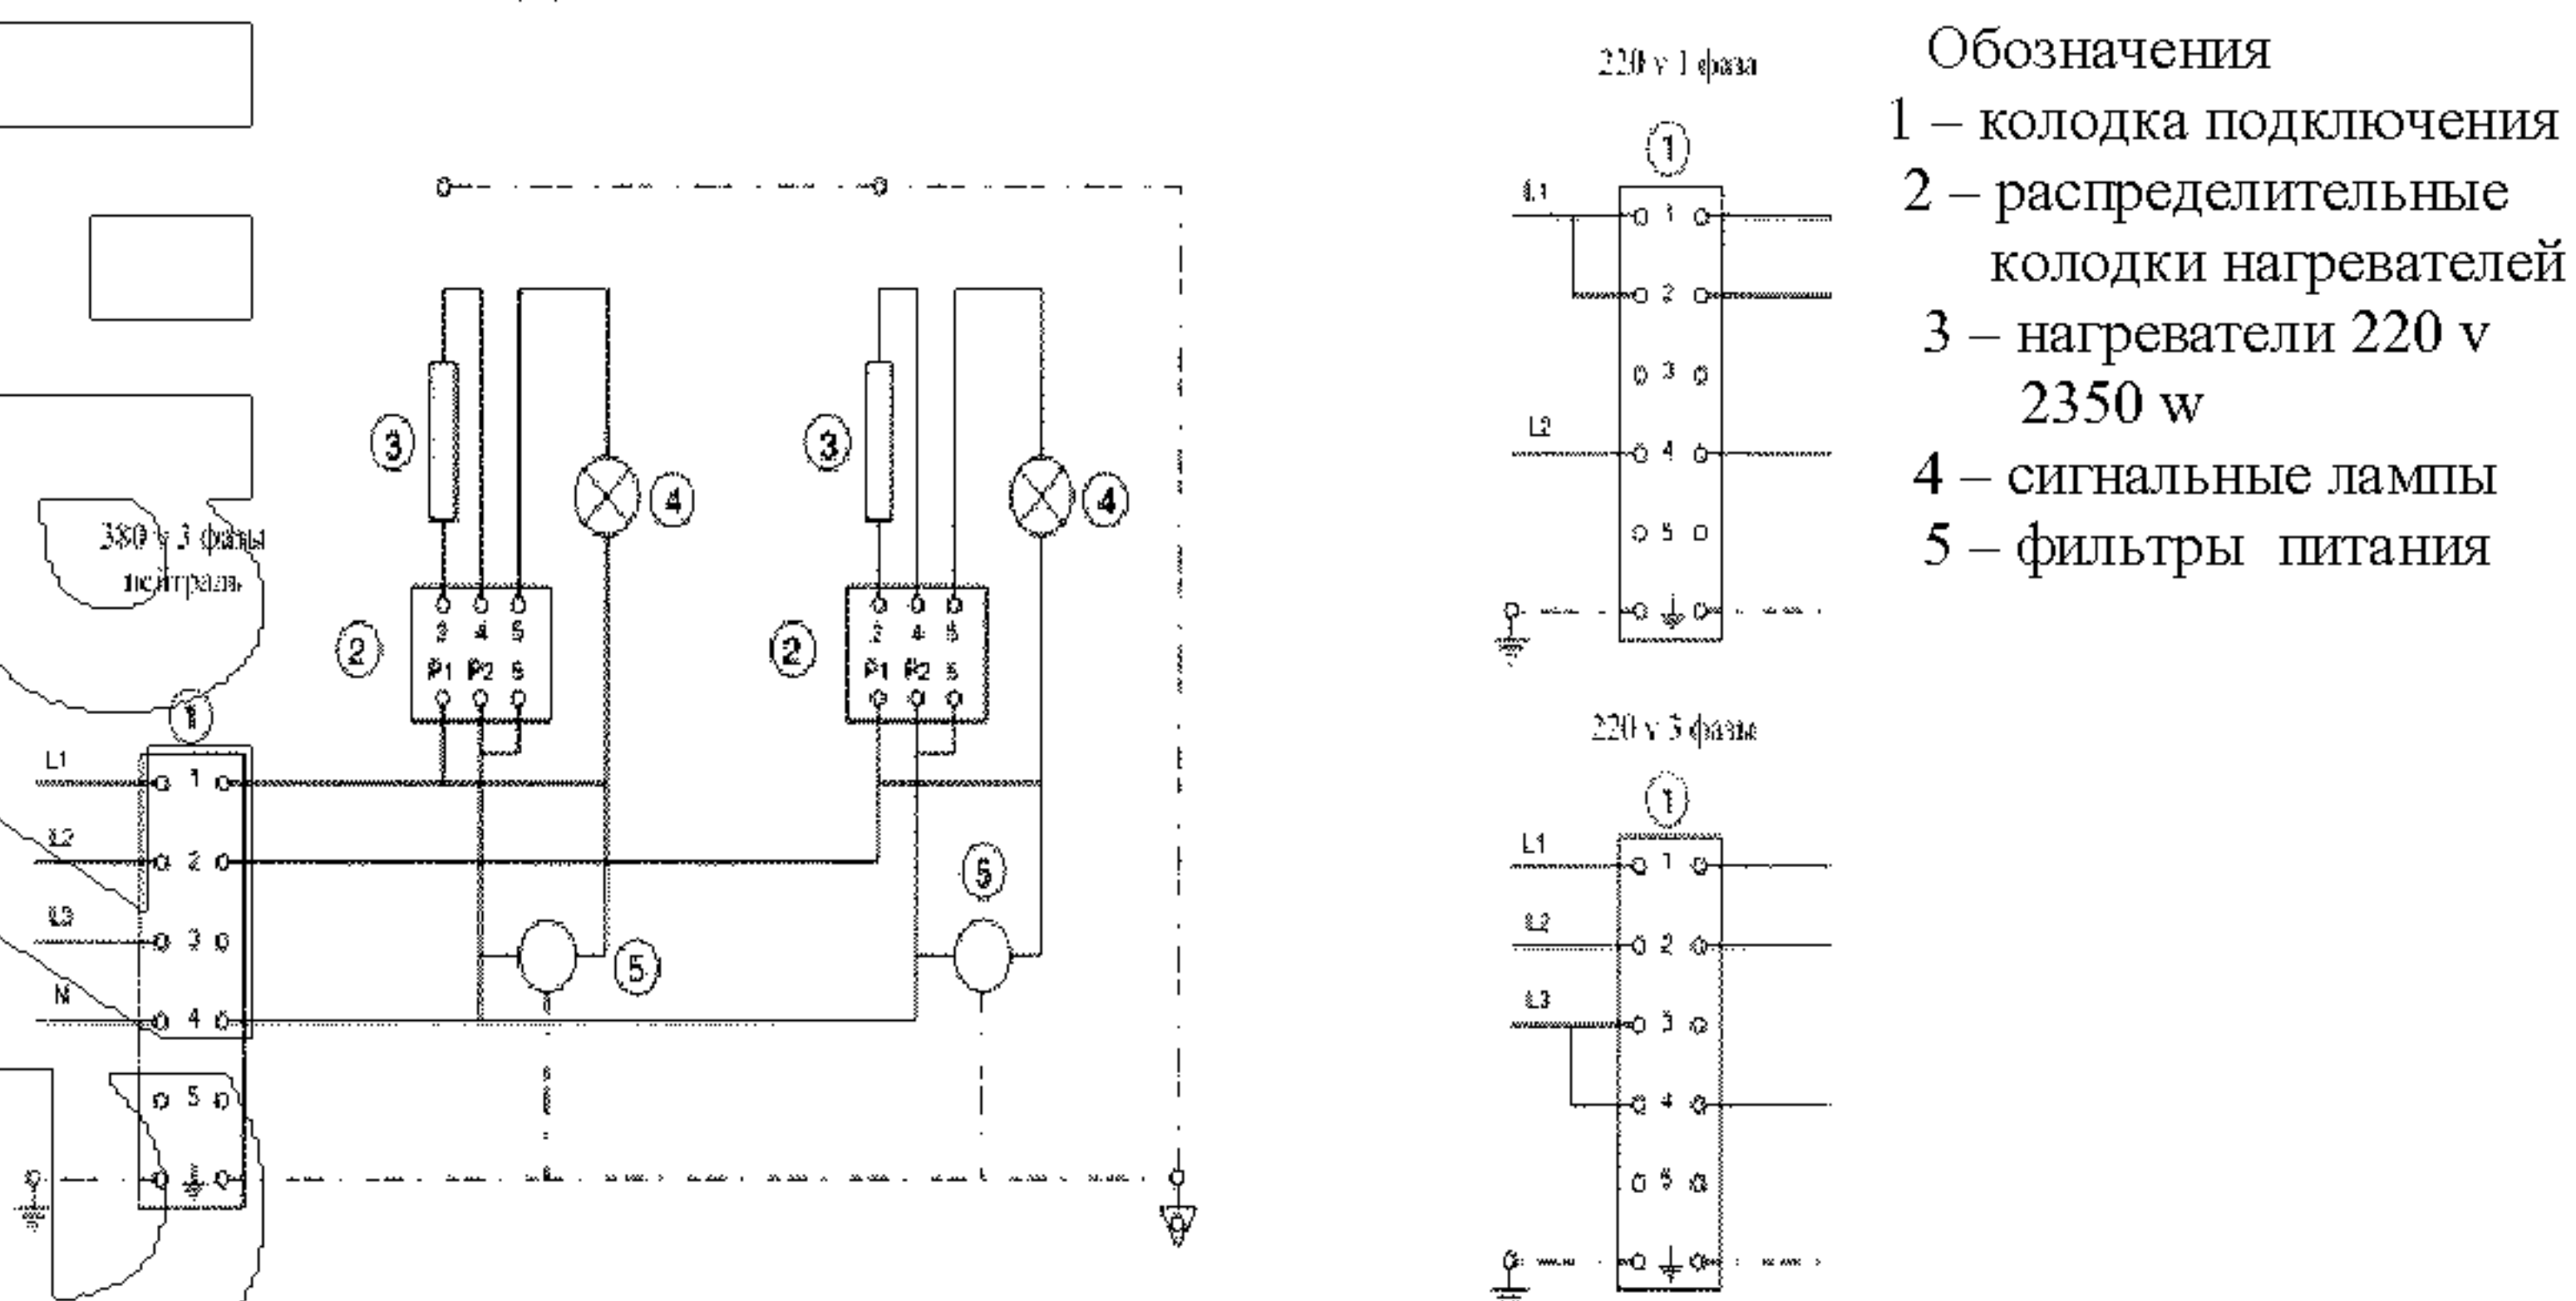

Раскладка питающих кабелей

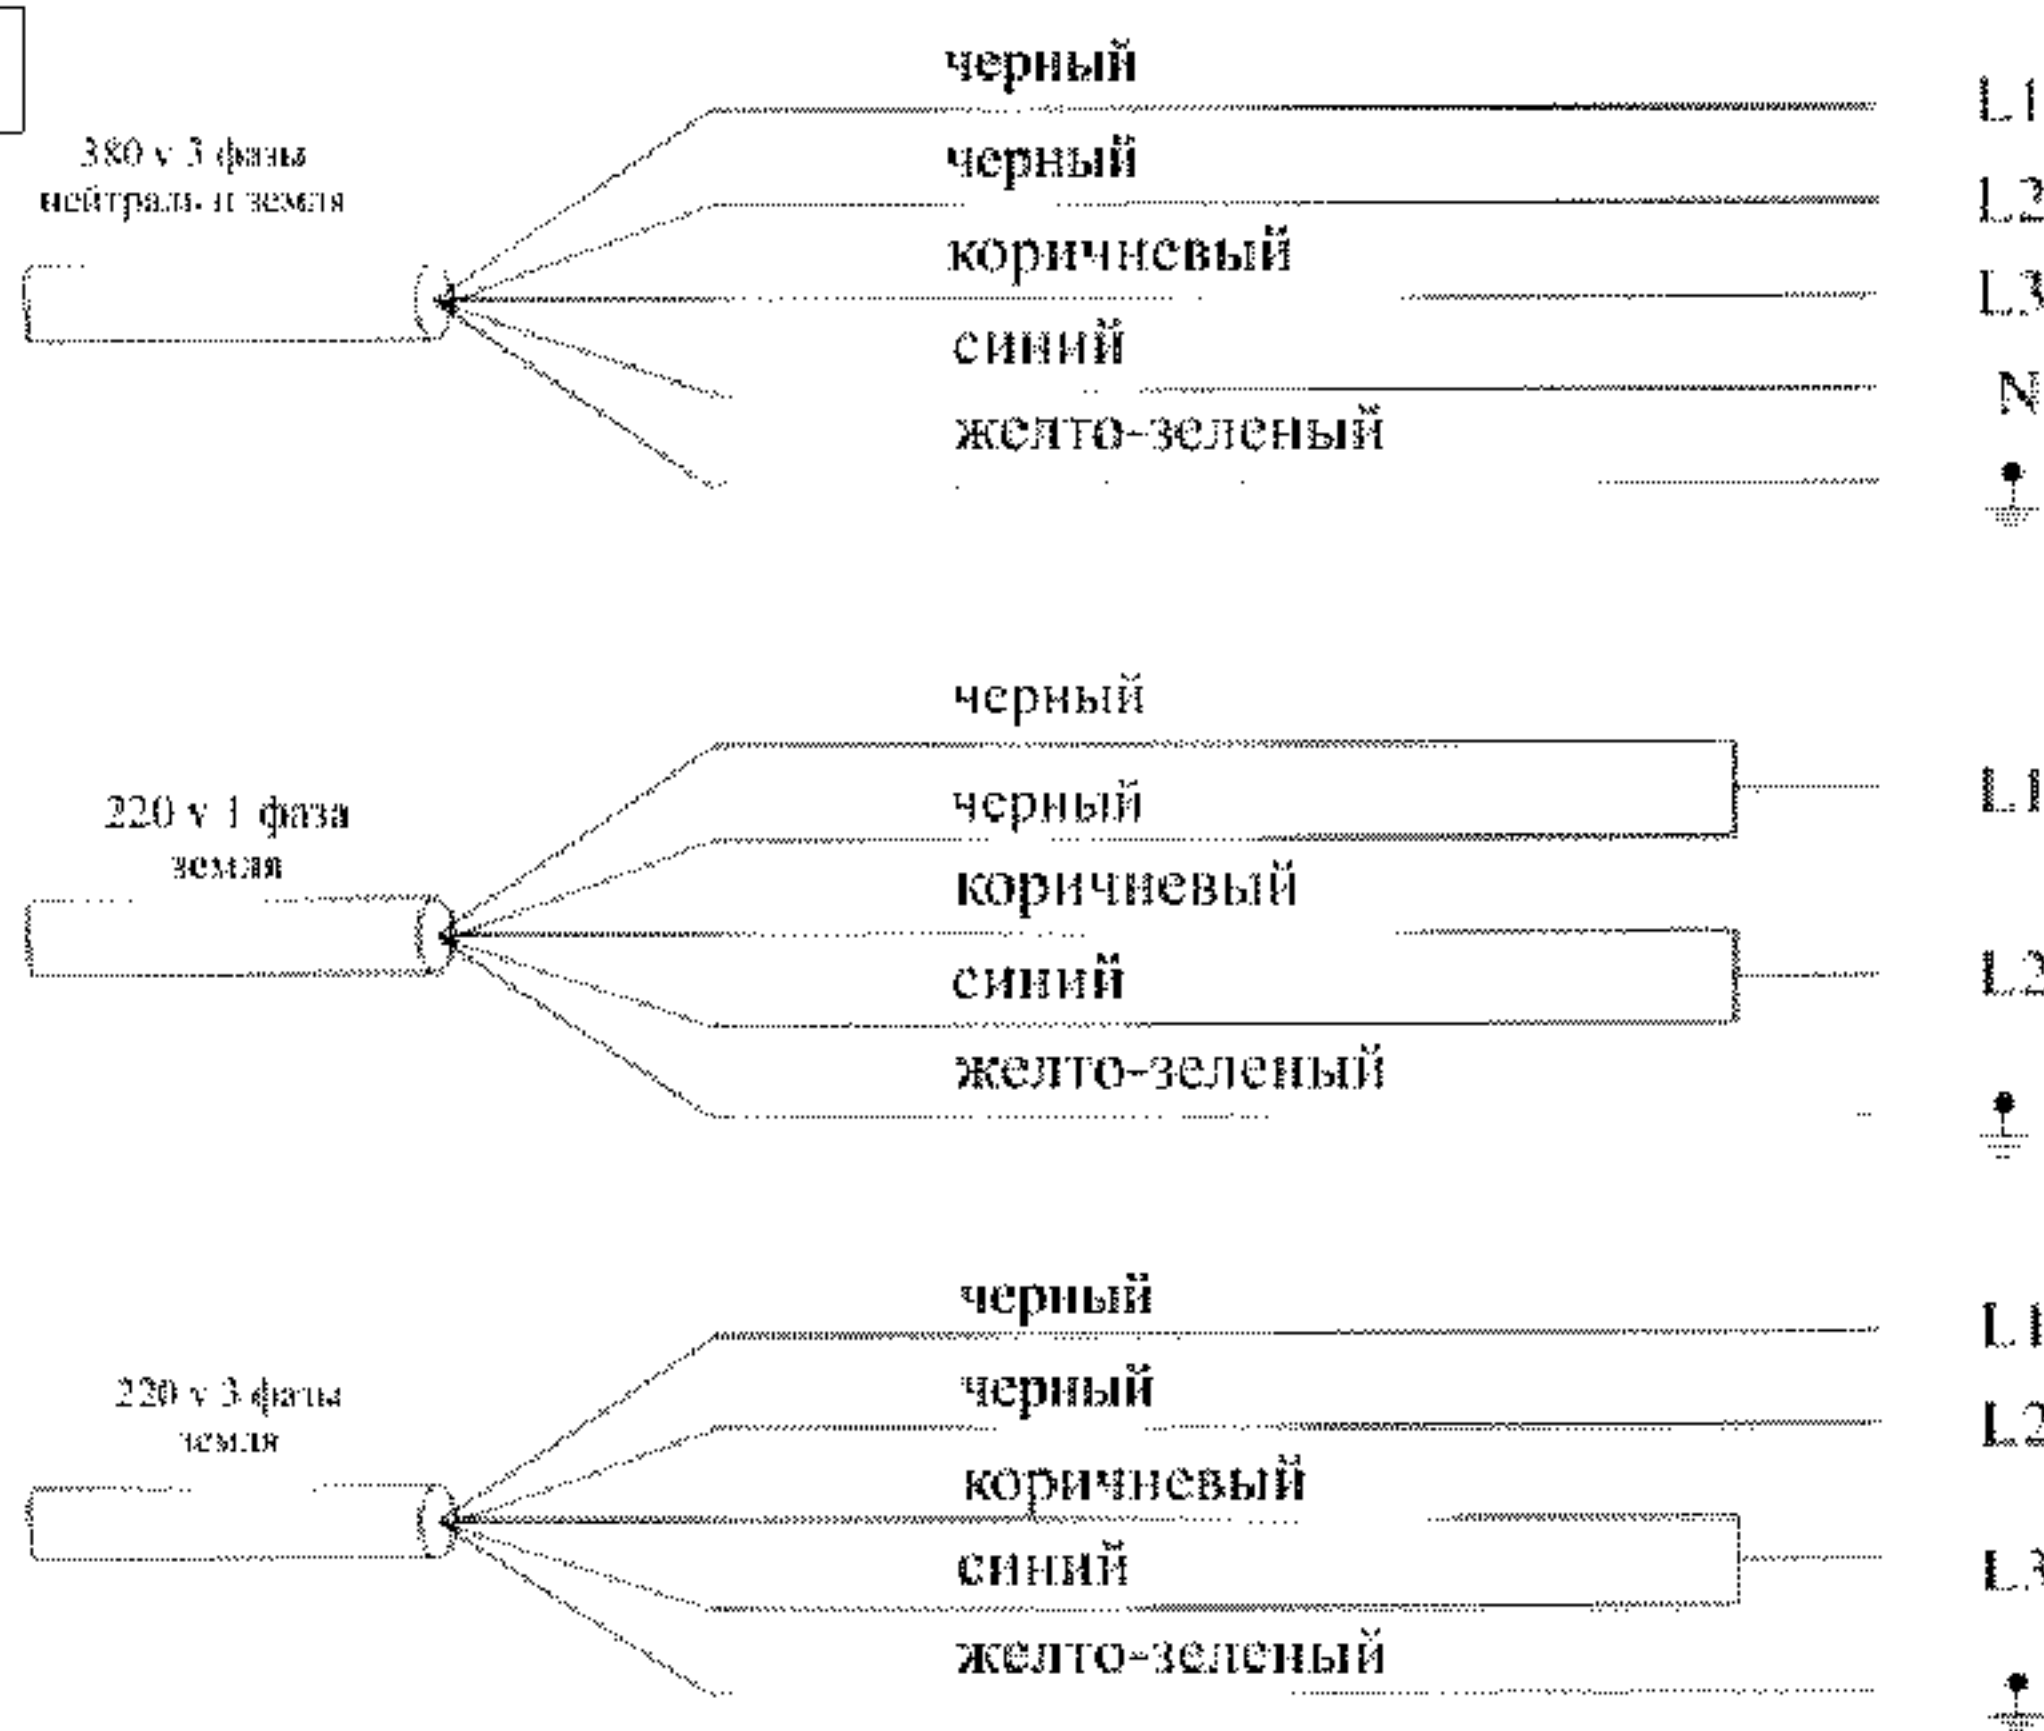

ВНИМАНИЕ

Перед тем как подключать оборудование, убедитесь в следующем:

1. Подключение оборудования должно соответствовать указанным требованиям (см. информацию на шильдике).

2. При подключении убедитесь в соответствии системы заземления действующим стандартам.
3. Переключатель должен находиться в легко доступном месте.

Остатки упаковочных материалов или масла на поверхности оборудования, при нагреве могут послужить причиной дыма. Поэтому перед первым использованием оборудования, включите максимальную температуру и оставьте машину работать вхолостую на 30 минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для включения, поверните ручку по часовой стрелке; оборудование находится в выключенном состоянии, когда «0» сверху совпадает с отметкой на ручке. Поворачивая ручку, вы повышаете или понижаете температуру (см. соответствующий символ; максимальная отметка соответствует длительному режиму работы). При подключении загорается лампочка-индикатор. При нормальной работе лампочка все время мигает.

Не позволяйте оборудованию работать свыше 20-30 минут за один раз при максимальной температуре.

SA/E48	1 область нагрева
SA/E60-SA/E68	2 отдельных области нагрева

САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА

Внимание: Ни в коем случае не пользуйтесь напорным шлангом для промывки оборудования.

- *Отключите оборудование от электросети перед чисткой. Выполняйте санитарную обработку регулярно, соблюдая нижеприведенные указания*
- Стальные поверхности мойте не используя абразивные материалы. Ни в коем случае не пользуйтесь растворами, содержащими хлорку.
- Окрашенные или хромированные поверхности мыть следует тряпкой с мыльной водой, или раствором воды и не-коррозийного жидкого моющего средства. Не используйте губки или моющие средства содержащие абразивные элементы.

В случае проблем в работе оборудования, обращайтесь только к квалифицированному персоналу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед проведением штатной эксплуатации отключите оборудование от сети. Специальная эксплуатация не требуется: просто проверьте состояние кабеля и точки подключения.

Эксплуатация должна производиться квалифицированным персоналом.

Производитель не несет ответственности за возможные ошибки в данной инструкции, обусловленные копированием или опечатками.

Производитель оставляет за собой право при необходимости модифицировать данное оборудование, не изменяя однако его базовые характеристики.

www.t.a.p.a.r.t.