

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**MINIROBO COATER (ПА11-МК)**

**МИКСЕР МОТОРИЗОВАННЫЙ С  
КОУТЕРОМ ДЛЯ ПОПКОРНА**

**2012**

# 1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА КОУТЕРА

## 1.1. НАЗНАЧЕНИЕ КОУТЕРА ДЛЯ ПОПКОРНА

Моторизованный миксер с коутером MiniRobo Coater (ПА11-МК) предназначен для нанесения жидких и сухих добавок на готовый попкорн, таких как масло, соль, сахарная пудра, сыр и т.п.

## 1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры 840x525x855мм

Производительность 20 кг/час

Полезный объем дежи 25л

Номинальное напряжение 220...230 В

Частота 50 Гц

Номинальная мощность 50 Вт

Масса 30 кг

Коутер для попкорна имеет I класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 2750.0-87. Для подключения аппарата должна использоваться однофазная трехходовая сеть с проводом заземления.

Климатическое исполнение коутера для попкорна УХЛ-4.2 по ГОСТ 15150-69 предписывает эксплуатировать аппарат при температуре окружающего воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности не более 80% при температуре 25°C. Высота над уровнем моря не более 1000 м.

Класс защиты коутера для попкорна IP22 по ГОСТ 14254-96 подразумевает эксплуатацию аппарата в закрытых помещениях, оборудованных принудительной вентиляцией.

## 1.3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Коутер для попкорна поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки и настройки. После того как коутер распаковали, он готов к работе.


В комплект коутера для попкорна входят:

Миксер моторизованный с коутером для попкорна MiniRobo Coater	1 шт.
Бак пластиковый общий объем 37,5л	1 шт.
Крышка для бака пластиковая	1 шт.
Паспорт и инструкция по эксплуатации	1 экз.

## 1.4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Миксер (рис. 1) представляет собой оборудование, установленное на мобильную подставку. Закрепленный на миксере коутер вращается в вертикальной плоскости, обеспечивая равномерное распределение вкусовых добавок по всему объему. Загрузка попкорна и вкусовых добавок осуществляется порционно. Миксер оснащен столешницей с нишами под установку 2-х гастроемкостей GN1/9 и дозатора масла.

Для свободного перемещения внутри помещения миксер имеет мобильную платформу с 4-мя поворотными колесами, два из которых оснащены тормозами.

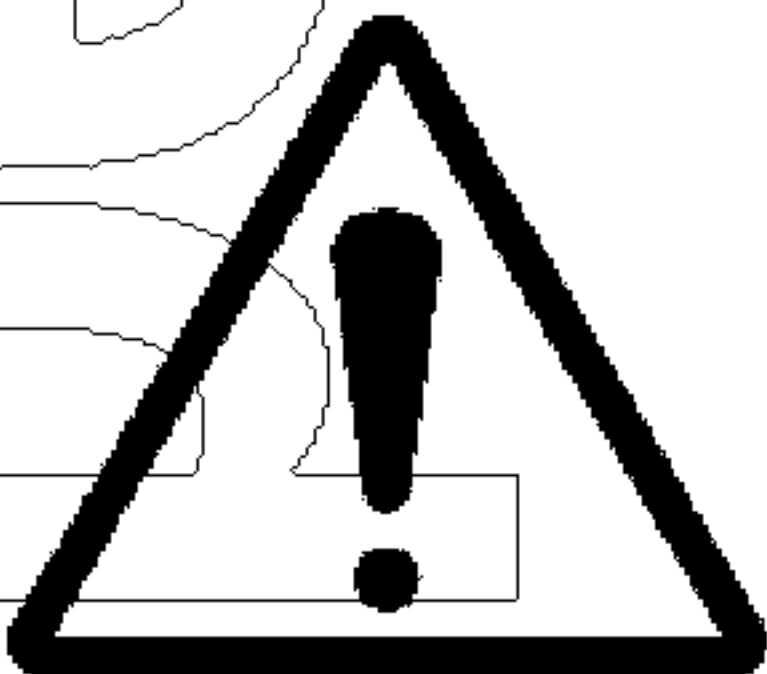

Диспенсер для масла, топпингов и гастроемкости в комплект поставки не входят. Данные аксессуары приобретаются отдельно.




Рис. 1. Общий вид коутера MiniRobo Coater (ПА11-МК)

## 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

### 2.1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ КОУТЕРА!

К РАБОТЕ С КОУТЕРОМ ДЛЯ ПОПКОРНА ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРСОНАЛ, ПРОШЕДШИЙ ИНСТРУКТАЖ!

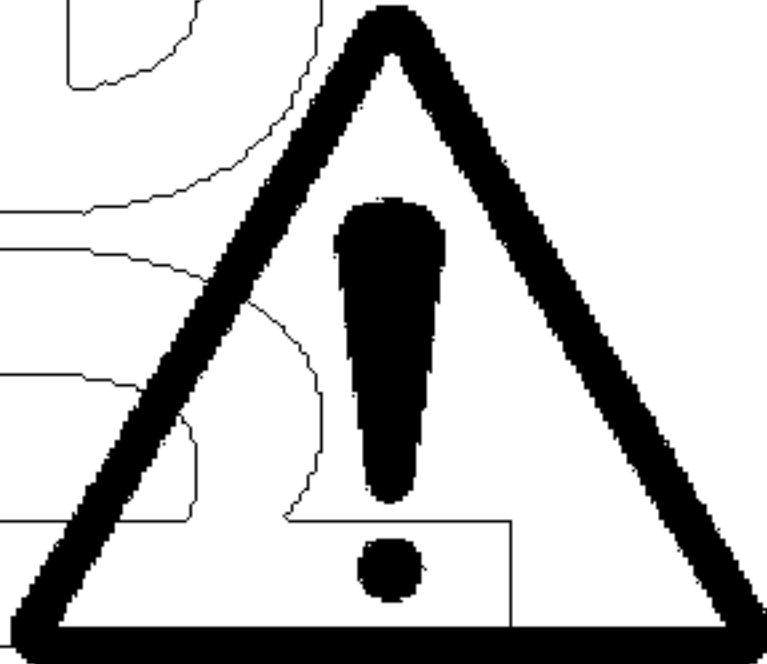

ВНИМАНИЕ! Не включайте вращение коутера, если крышка не закрыта плотно. В противном случае это может привести к поломке коутера.

#### КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

- ВКЛЮЧАТЬ КОУТЕР СО СНЯТОЙ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛЬЮ!
- МЫТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСТИ КОУТЕРА ВОДОЙ, ТОЛЬКО ПРОТИРАТЬ ВЛАЖНОЙ САЛФЕТКОЙ!
- РАЗБИРАТЬ КОУТЕР, НЕ ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!
- ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ КОУТЕРА!
- ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ТЯЖЕЛЫЕ И АБРАЗИВНЫЕ ПОДУКТЫ!
- ВЛЮЧАТЬ ВРАЩЕНИЕ ДЕЖИ, НЕ ЗАФИКСИРОВАВ КОЛЕСА ПРИ ПОМОЩИ ТОРМОЗА В НЕПОДВИЖНОМ СОСТОЯНИИ.

### 2.2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Аккуратно распакуйте коутер, проверьте комплектность и удалите защитную пленку со всех поверхностей.
2. Коутер поставляется в собранном виде и не требует дополнительной сборки и настройки.
3. Установите коутер на ровную поверхность, зафиксируйте тормоза на поворотных колесах.

### 2.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

Подключение аппарата к сети должно проводиться квалифицированным электротехническим персоналом. Для подключения аппарата должна использоваться однофазная трехходовая сеть с проводом заземления.

## 2.4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

Прежде чем приступить к работе подготовьте тару для готового попкорна.

Откройте крышку дежи при помощи рукоятки, повернув ее против часовой стрелки на  $\frac{1}{4}$  оборота (рис. 2).

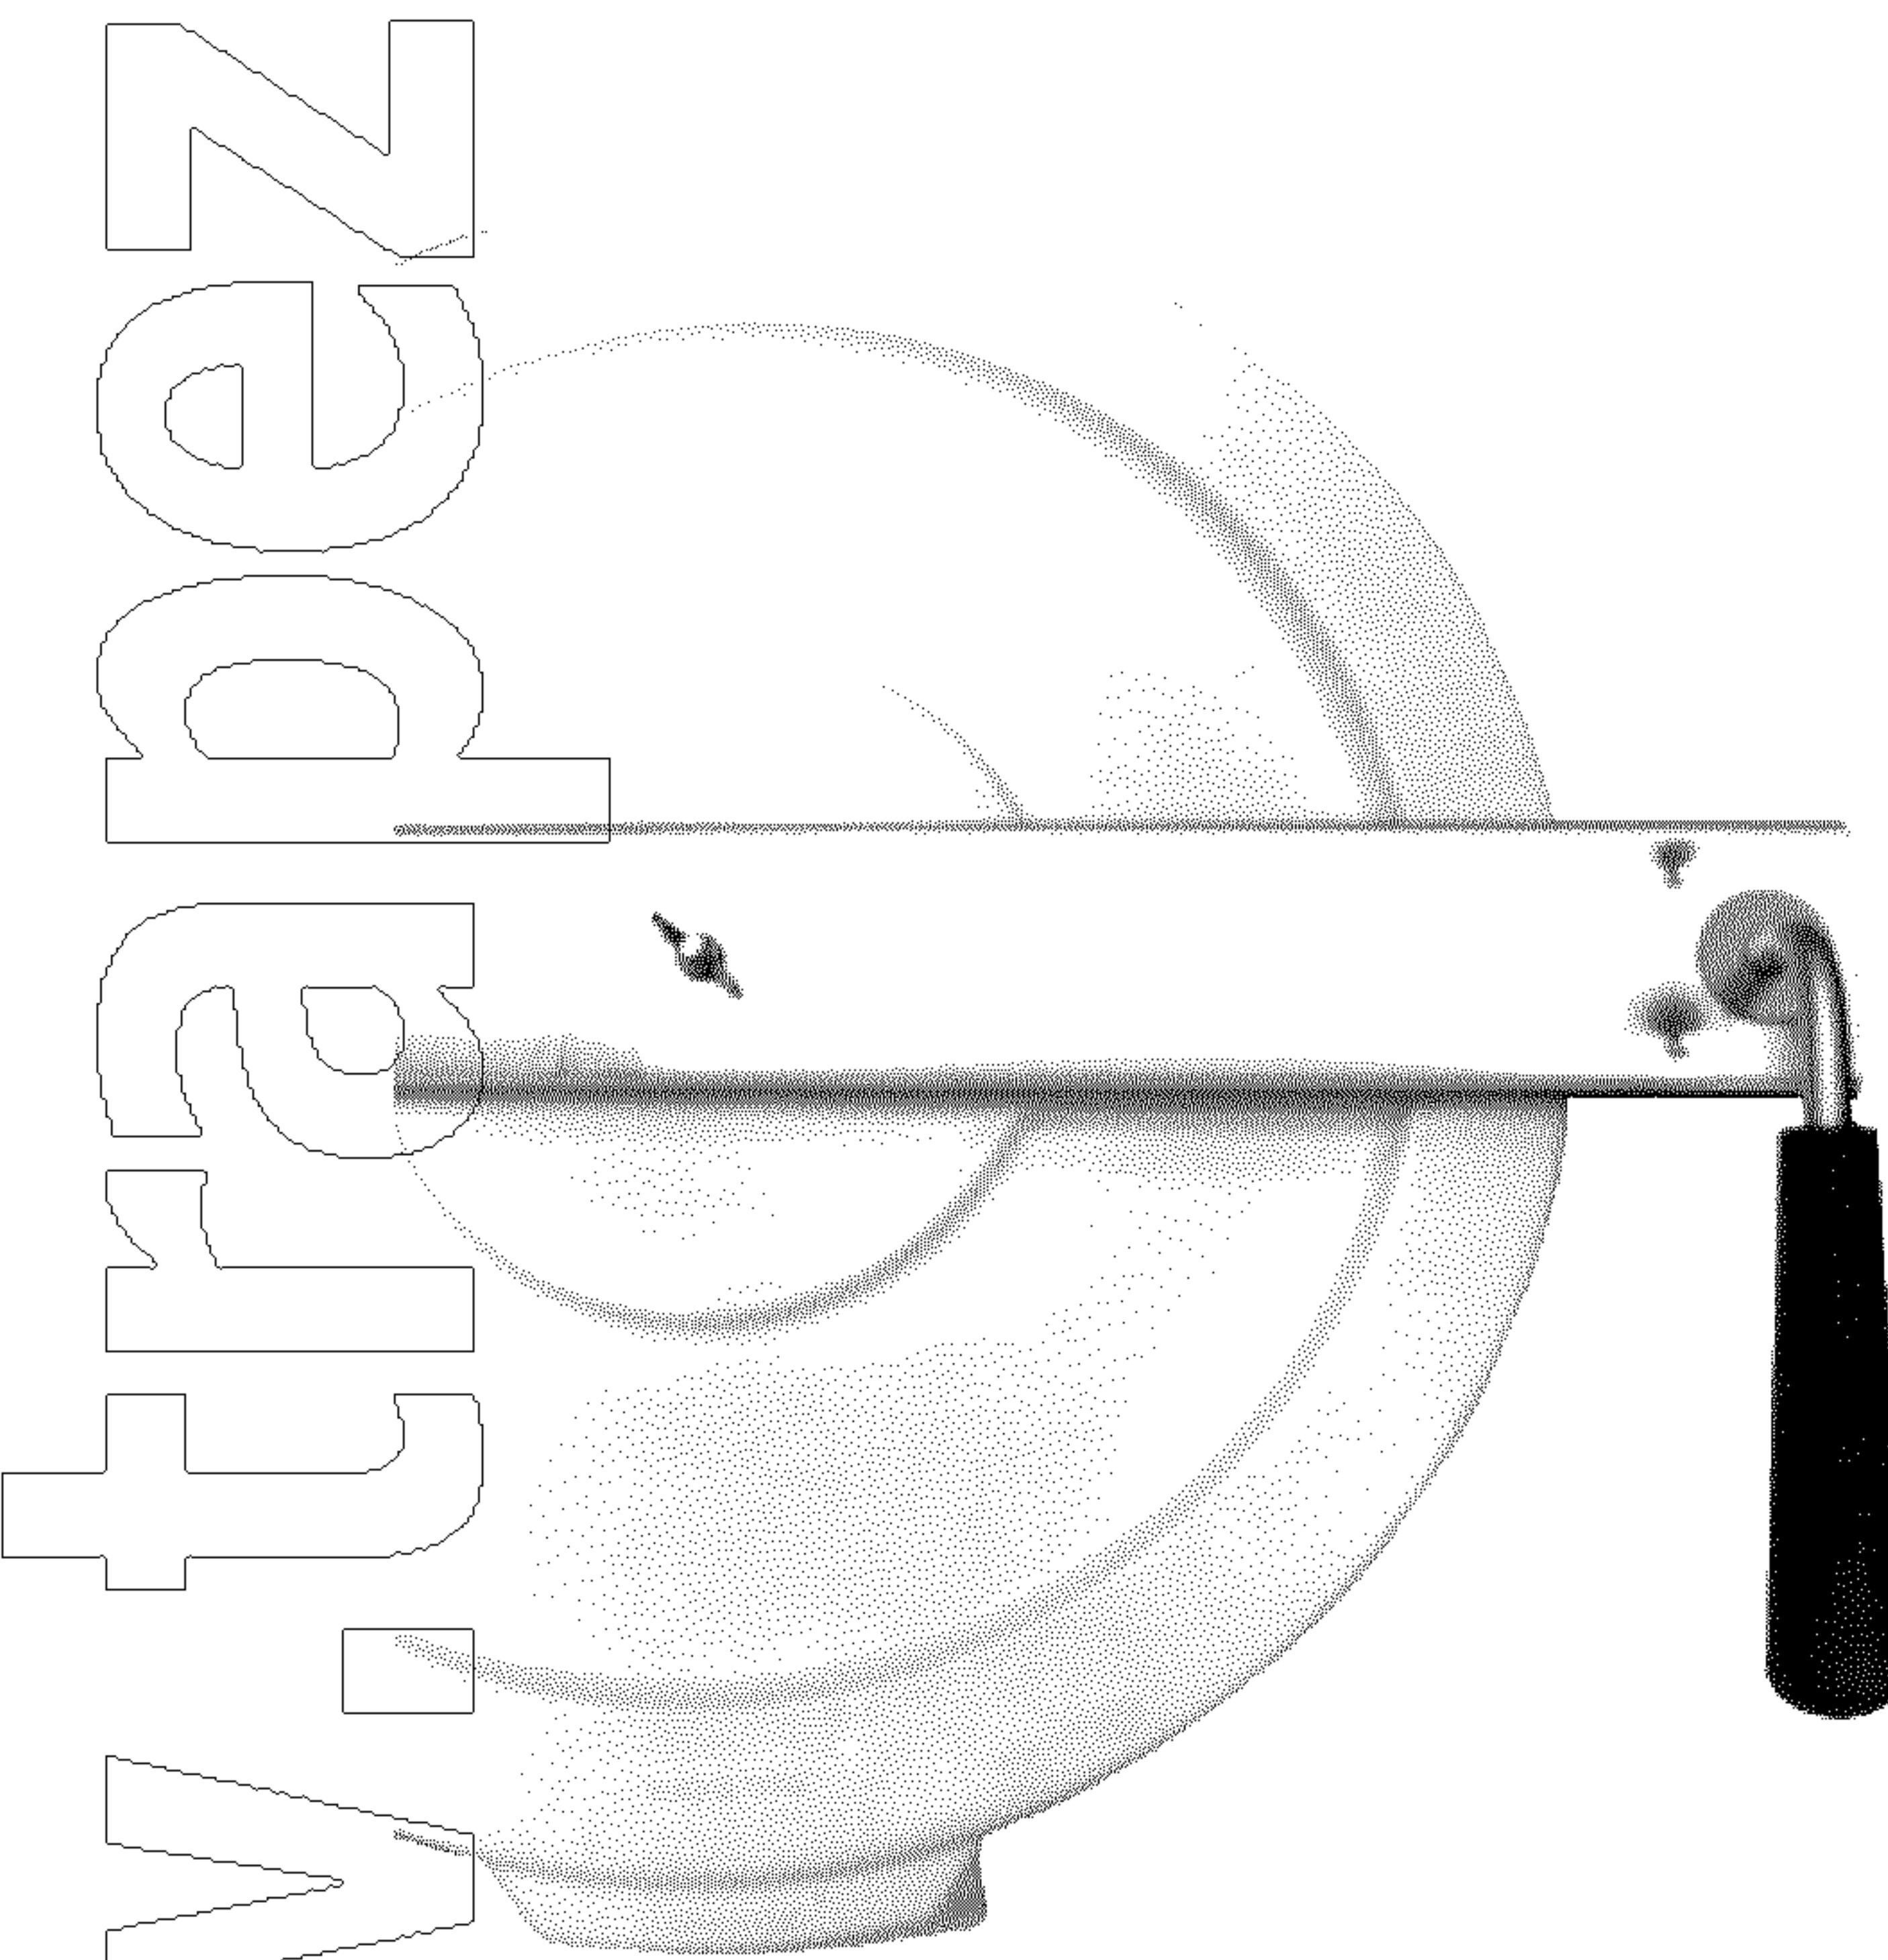


Рис. 2. Крышка открыта

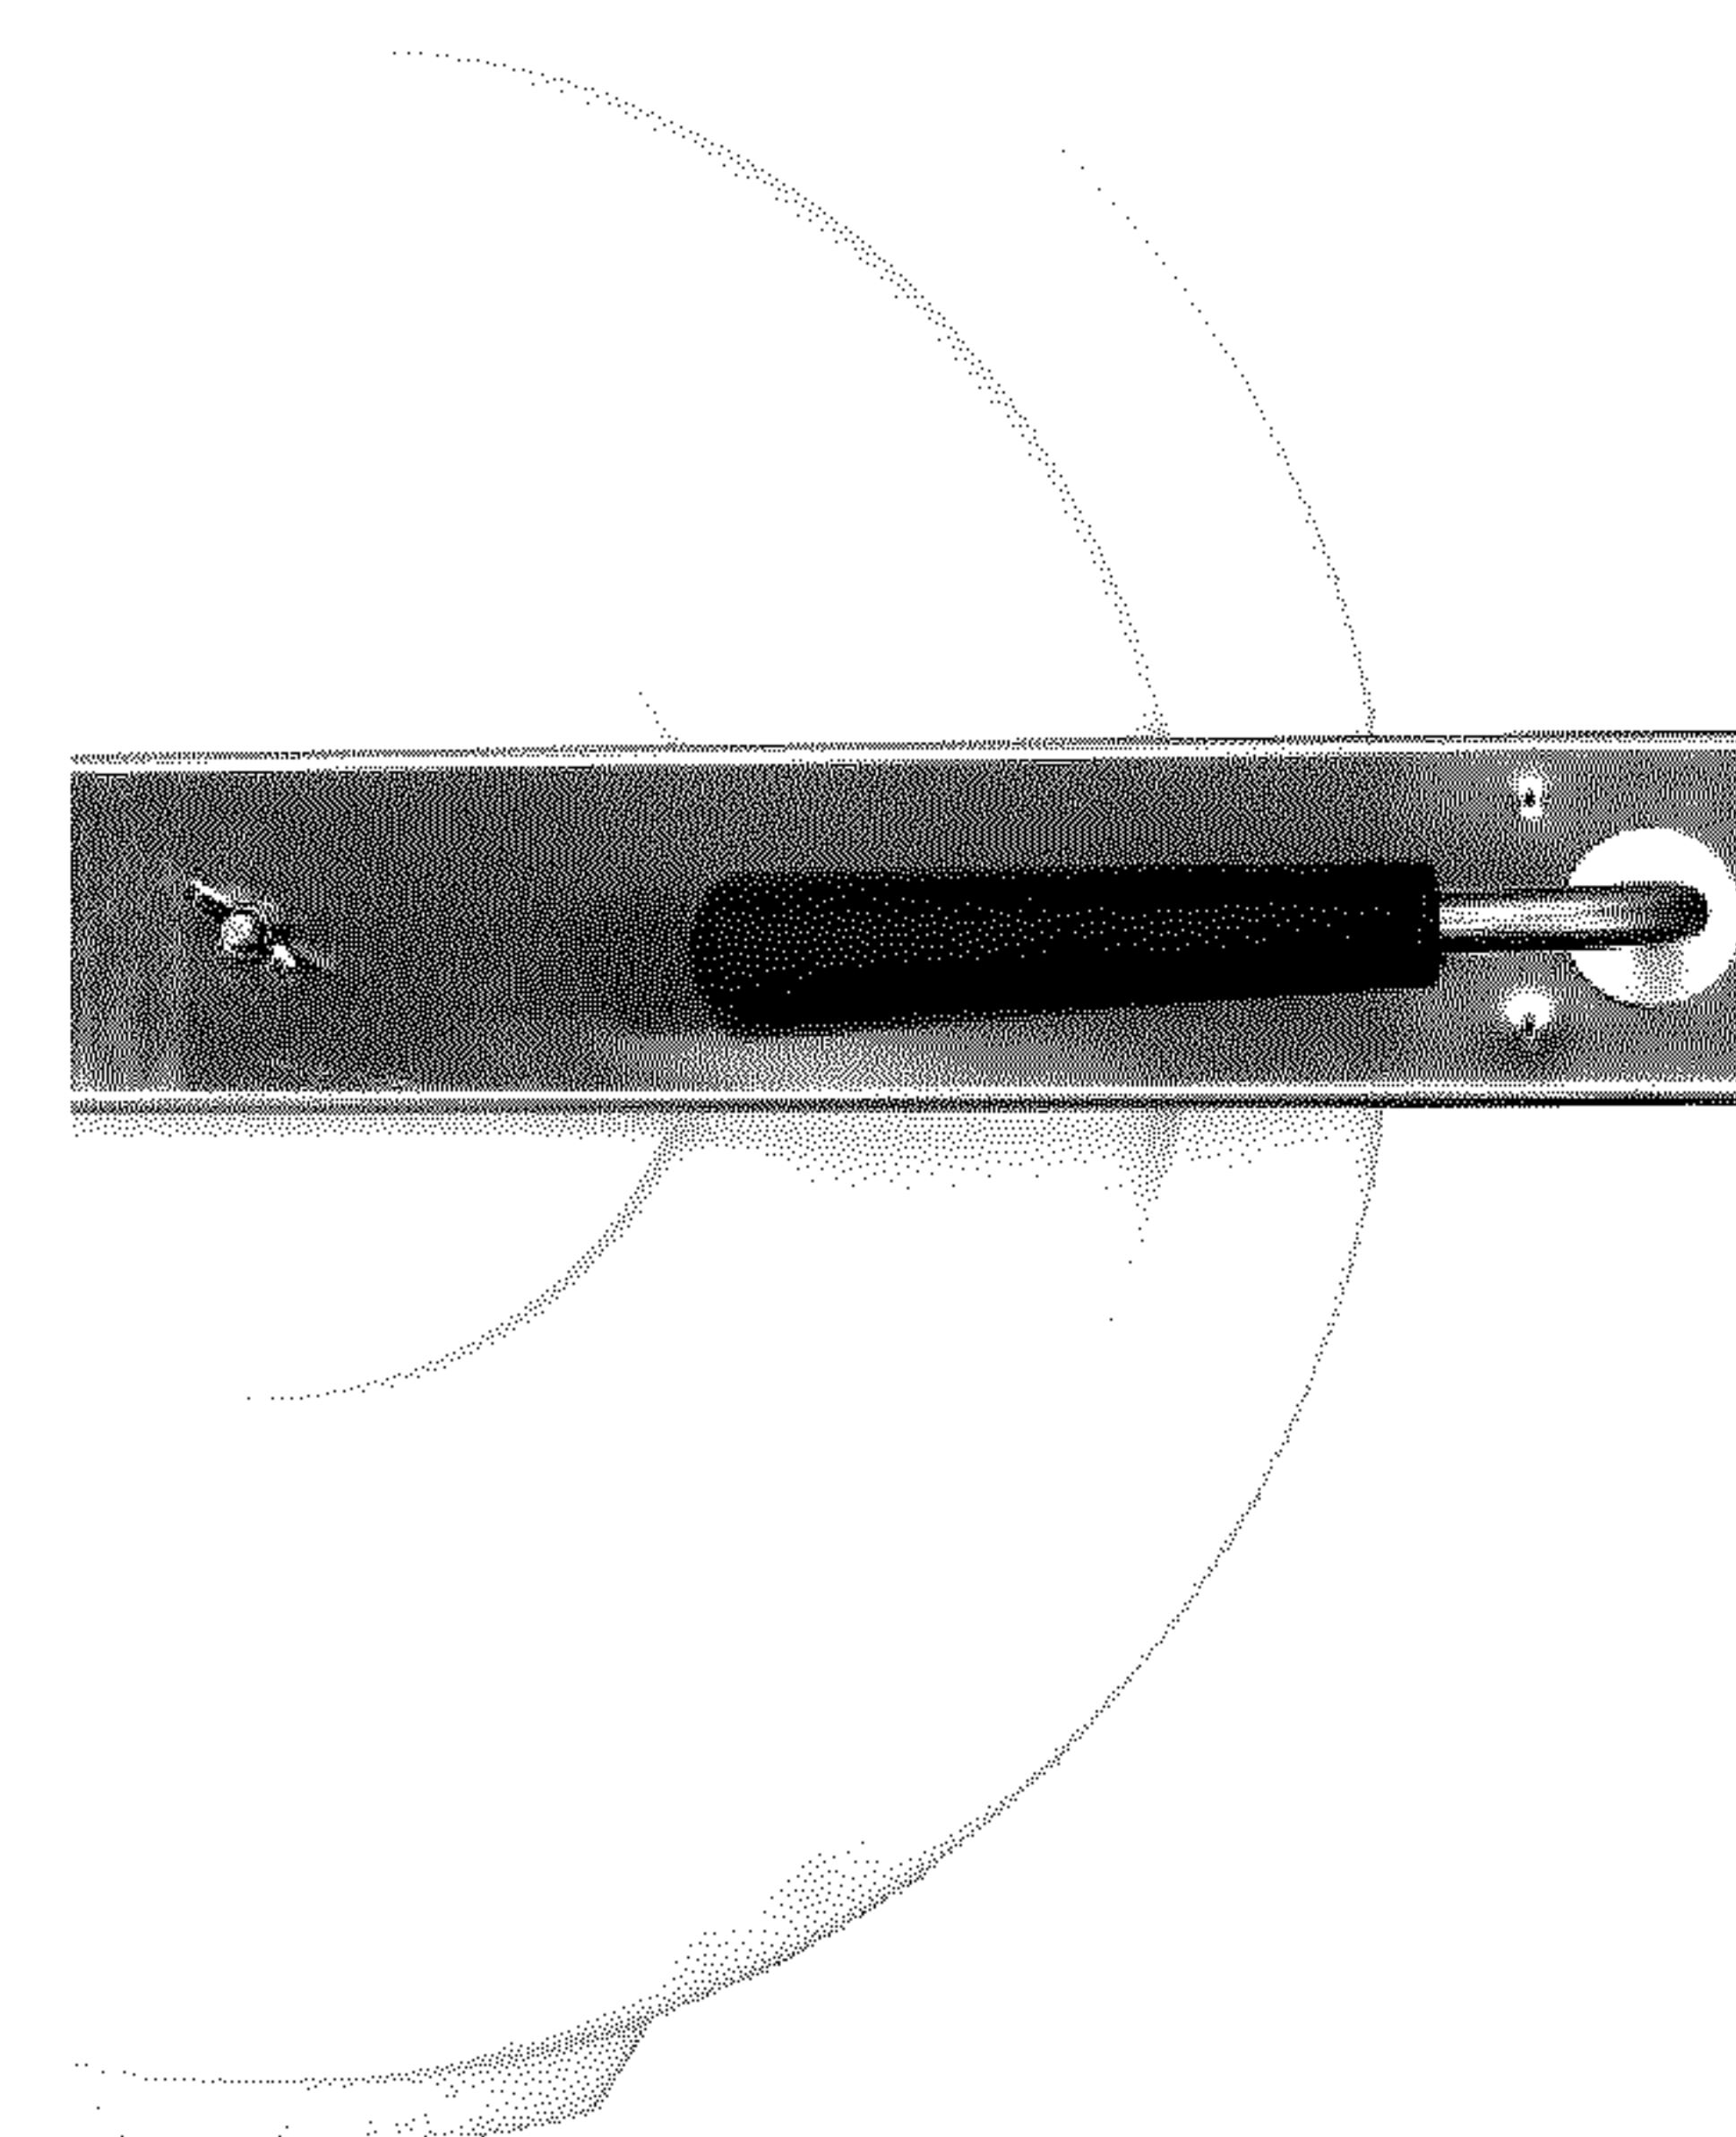


Рис. 3. Крышка закрыта

Зафиксируйте крышку в верхнем положении при помощи магнитного фиксатора (Рис. 4).

Наполните дежу попкорном (или аналогичным продуктом) не более чем на  $\frac{2}{3}$  объемы (не более 25 литров), добавьте вкусовые добавки согласно рецептуре.

Закройте крышку, плотно прижав ее к деже. Затем поверните рукоятку по часовой стрелке на  $\frac{1}{4}$  оборота (рис. 3). Проверьте, хорошо ли закрыта крышка, потянув за рукоятку вверх.

Убедитесь, что вращению дежи ничего не мешает, зафиксируйте колеса при помощи тормоза.

Нажмите на кнопку, начнется вращение. Подождите одну минуту, затем отключите вращение.

Доверните дежу до вертикального положения и откройте крышку, повернув рукоятку против часовой стрелки (рис. 2)

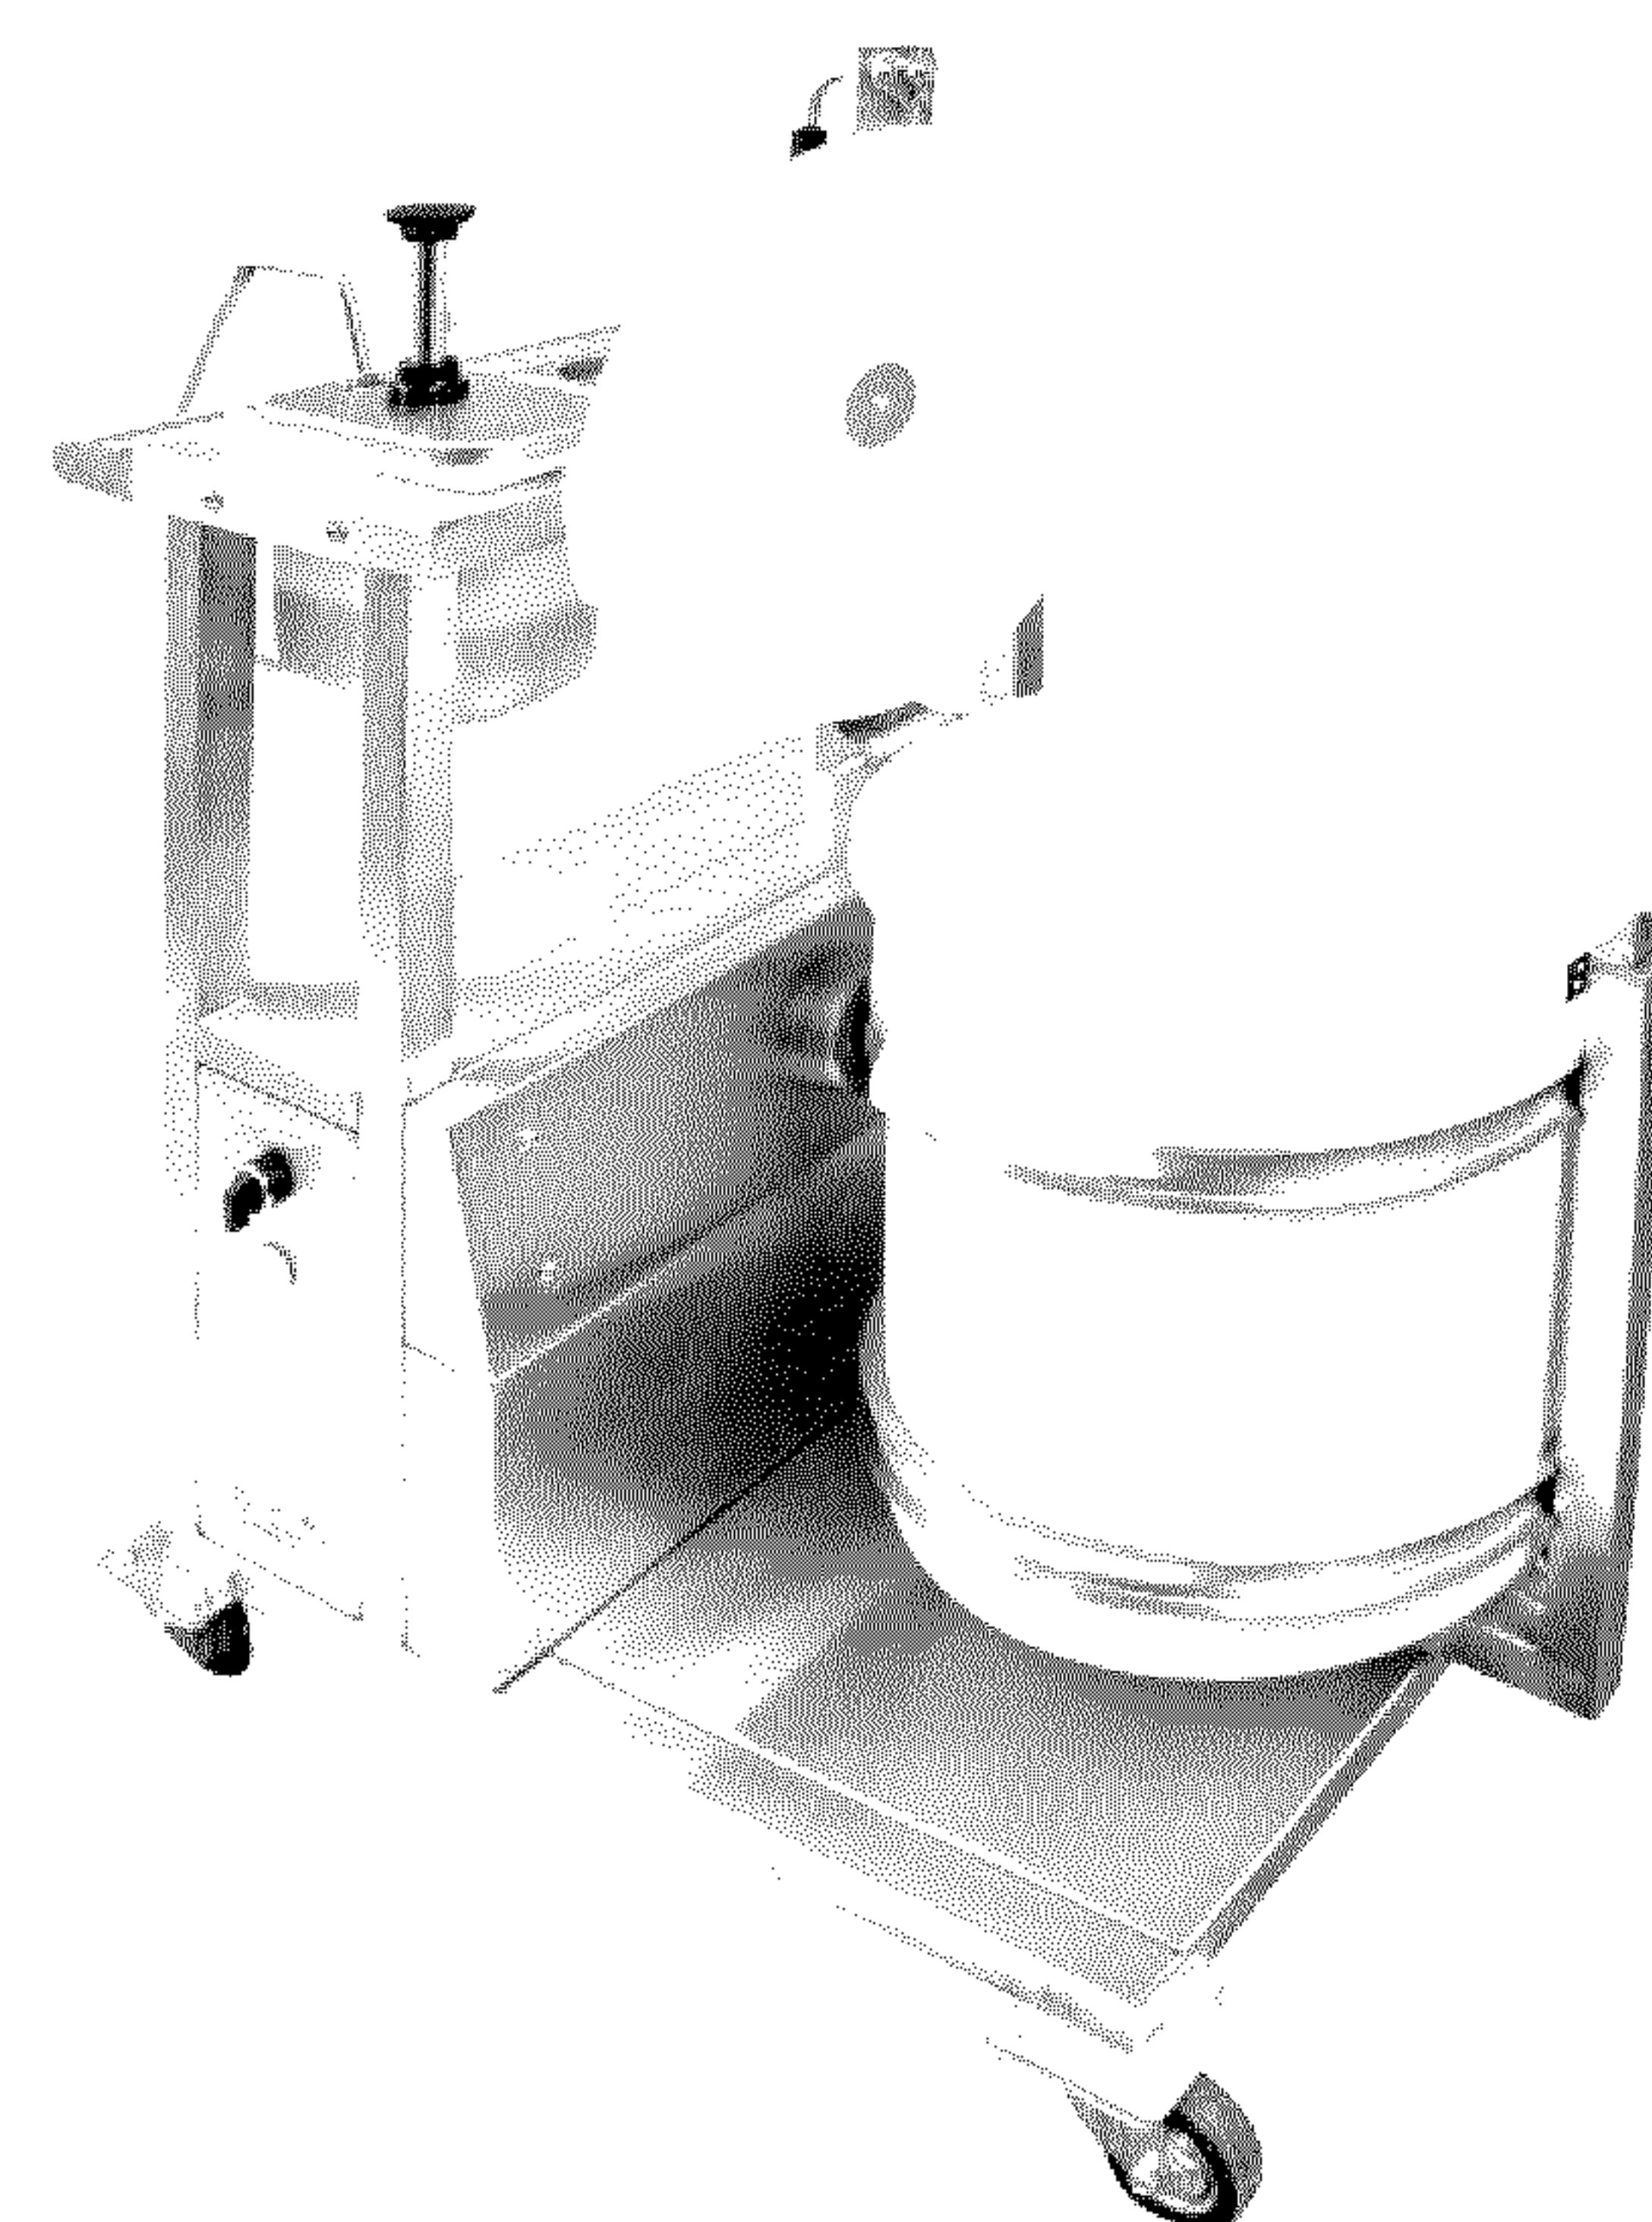


Рис. 4. Дежа с покорном

## **3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

### **3.1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ**

Цель технического обслуживания – поддержание в рабочем состоянии коутера для попкорна в течение всего срока службы.

Технические обслуживание коутера для попкорна должно производиться по мере загрязнения отдельных частей.

Рекомендуется ежедневно очищать внешние поверхности коутера от пыли и грязи, а также от остатков продуктов.

### **3.2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

Перед тем как приступить к техническому обслуживанию, необходимо коутер отключить от электрической сети.

Запрещается мыть электрические части коутера водой. Допускается протирать мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе.

Дежа изготовлена из пластика разрешенного стандартами РФ к контакту с пищевыми продуктами.

### **3.3. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

В конце рабочего дня или перед большим перерывом в работе необходимо очистить пластиковую дежу от остатков продукта, а корпус коутера от частиц пыли и грязи.

Для того, чтобы помыть пластиковую дежу, ее необходимо вытащить из аппарата, а крышку демонтировать, открутив винт-барашек. Отдельно дежу и пластиковую крышку допускается мыть под струей теплой воды.

После того, как будет произведена очистка дежи и крышки, необходимо установить дежу установить на прежнее место, а крышку зафиксировать гайкой-барашком.

### **3.9. КОНСЕРВАЦИЯ**

Если оборудование не используется в течение длительного срока, необходимо произвести весь комплекс работ по техническому обслуживанию.

## **4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

Коутер для попкорна MiniRobo Coater (ПА11-МК) может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования коутера для попкорна по группе (Ж2), условия хранения по группе (С) ГОСТ 15150-69.

Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – по группе (С) ГОСТ 23216-78.

## 5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Коутер для попкорна MiniRobo Coater (ПА11-МК) соответствует требованиям ТУ и признан годным к эксплуатации.

### Свидетельство о приемке

Коутер для попкорна MiniRobo Coater  
(Наименование изделия)

№ \_\_\_\_\_  
( заводской номер)

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Инженер ОТК

МП

Личная подпись

Расшифровка подписи

год, месяц, число

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу коутера для попкорна в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки потребителю, при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению настоящего руководства и заполненного гарантийного талона со штампом продавца и датой продажи.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию коутера без уведомления потребителя.

## 7. РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Адрес: Россия, 170028, г. Тверь, Промышленный проезд, д. 11Б  
ООО «НПО Тверьторгмаш».

Тел.: +7 (4822) 79-06-02